



LISTA DE PRECIOS ILUMINACIÓN

Vigente a partir del 01 de Febrero 2018



LUMINARIAS INTEGRALES CONFORME A REQUERIMIENTOS DE PROYECTO

Para alumbrado público con paneles fotovoltaicos


- » Luminaria: 60 W / 80 W
- » Panel fotovoltaico: 250 W
- » Brazos: 1.5 m
- » Poste: 5 m a 9 m
- » Gabinete de control: 2 a 6 baterías
- » Baterías: 150 Ah
- » Controlador de carga: 20 / 60 A
- » Anclas
- » Pintura
- » Cableado completo

Para alumbrado público con alimentación directa

- » Luminaria: 60 W / 120 W
- » Brazos: 1.5 m
- » Poste: 5 m a 9 m
- » Pintura
- » Anclas
- » Cableado completo

Para puente y bajo puente con alimentación directa

- » Luminaria: 60 W / 120 W
- » Brazos: 1.5 m
- » Poste: 5 m a 9 m
- » Pintura
- » Anclas
- » Cableado completo

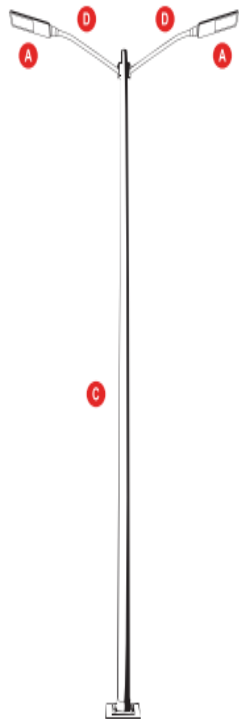

Alumbrado público con alimentación directa



Alumbrado público con panel fotovoltaico

Luminarios Integrales para Alumbrado Público en 24VCD con Panel Fotovoltaico. (Luminario, Brazo, Poste, Pintura, Cableado Completo, Gabinete de Control, Baterías, Controlador, Circuitería, etc.)

SL-SM-PV



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
210849	Luminario 60 W 1 panel de 250 W, 2 Baterías 150 Ah, 1 Controlador 20 A	1	50,233.01
211462	Luminario 80 W 1 panel de 250 W, 4 Baterías 150 Ah, 1 Controlador 40 A	1	79,307.83
210822	Luminario de calle T 2 X 60 W 2 panel 250 w , 4 baterías 150 Ah 1 Controlador 40 A	1	124,188.12



Batería 150 Ah



Controlador 20 A / 60 A



Anclas

A	B	C	D	E
LUMINARIA	PANEL FOTOVOLTAICO	POSTE	BRAZO	GABINETE
60 W a 120 W	250 W	5m a 9 m	1.5 m	2 a 6 baterías

LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO


Temperatura de color : 4,000 °K

LUMINARIA LED DE CALLE SL-SM 100,000 HORAS

- Carcasa de aluminio aleación 413 (Die Casting)
- Reflector blanco microcelular
- Refractor de policarbonato con protección UV

Características

- Voltaje (CA): 120 / 277V~
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Vida útil: 100,000 hrs



CON FOTOCELDA



SIN FOTOCELDA



Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario	Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
221563	31 W	3,400 lm	1	4,160.36	221564	31 W	3,400 lm	1	4,064.44
221567	63 W	6,800 lm	1	5,282.48	221568	63 W	6,800 lm	1	5,094.68
221571	94 W	10,200 lm	1	6,229.91	221572	94 W	10,200 lm	1	6,037.05


Temperatura de color : 5,700 °K

LUMINARIA LED DE CALLE SL-SM 100,000 HORAS

- Carcasa de aluminio aleación 413 (Die Casting)
- Reflector blanco microcelular
- Refractor de policarbonato con protección UV

Características

- Voltaje (CA): 120 / 277V~
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Vida útil: 100,000 hrs



CON FOTOCELDA



SIN FOTOCELDA



Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario	Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
221561	31 W	3,400 lm	1	4,160.36	221562	31 W	3,400 lm	1	4,064.44
221565	63 W	6,800 lm	1	5,282.48	221566	63 W	6,800 lm	1	5,094.68
221569	94 W	10,200 lm	1	6,229.91	221570	94 W	10,200 lm	1	6,037.05

Temperatura de color : 5,700 °K

LUMINARIA LED DE CALLE SL-SM-700 MA


- Carcasa de aluminio (Die Casting)

Características

- Voltaje (CA) : 120 / 277 V~
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Vida útil: 50,000 horas



CON FOTOCELDA

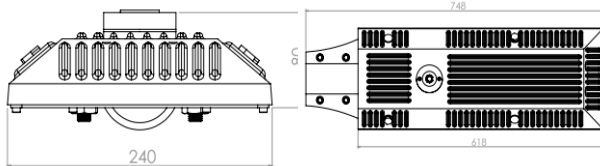

Dimensiones en mm.



SIN FOTOCELDA

Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
211456	40 W	4,700 lm	1	4,856.41
211454	60 W	5,500 lm	1	5,925.86
211452	80 W	7,300 lm	1	6,405.49


Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
211457	40 W	4,700 lm	1	4,614.57
211455	60 W	5,500 lm	1	5,679.97
211453	80 W	7,300 lm	1	6,157.12

LUMINARIA LED DE CALLE SL-120 W-700 MA

- Carcasa de aluminio (Die Casting)


Características

- Voltaje (CA) : 120 / 277 V~ (Incluye driver)
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Vida útil: 50,000 horas



SL

Incluye driver

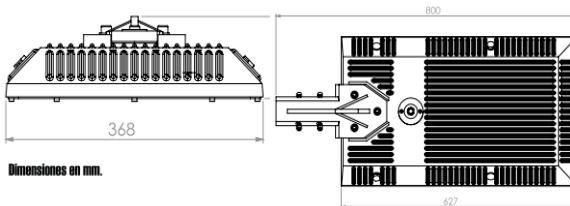

Dimensiones en mm.

Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
209802	120 W	10,937 lm	1	9,140.84

Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
209805	120 W	10,937 lm	1	8,497.08

LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ALIMENTACIÓN 12/24 V CORRIENTE DIRECTA


- Carcasa de aluminio (Die Casting)

Características

- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Vida útil: 50,000 horas

SL-SM-CD

Temperatura de color : 5,700 °K



Código	Potencia	Empaque	Precio Unitario
212650	40 W	1	5,390.24
212652	60 W	1	5,991.53
212653	80 W	1	7,233.41


LUMINARIAS TIPO FAROL CON ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE ALTERNA

- Solera 3/16

- Pintado en negro mate

Características

- Alimentación en 127 / 277 V~ CA
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Vida útil: 50,000 horas



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
325063	60 W	1	5,712.95
212127	80 W	1	6,623.37
212125	100 W	1	7,364.14
212126	120 W	1	7,947.44

ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

BRAZOS PARA POSTE



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
217042	Brazo de 1.5M ced 30X2" galvanizado	1	489.56
325071	Brazo tipo "I" de 1.5M X 2" CED. 30 pintado	1	712.42
325072	Brazo tipo "C" de 1.5M X 2" CED. 30 pintado	1	712.42

GABINETES PARA ALOJAMIENTO DE BATERÍAS



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
217037	Gabinete metálico blanco 800X400X400/CVH 2 baterías	1	7,244.31
217036	Gabinete metálico blanco 1400X1400X400CVH 4 baterías	1	11,275.95

CONTROLADORES DE CARGA PARA ENCENDIDO DE LUMINARIAS



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
284941	Controlador de carga solar CX10-1.1/12/24V	1	1,667.15
284942	Controlador de carga solar CX20-1.1/12/24V	1	2,968.44
284943	Controlador de carga solar CX40-1.1/12/24V	1	4,793.23

POSTE CÓNICO CIRCULAR



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
325067	Poste cónico circular de 5M Pintado cal. 11	1	4,183.18
325068	Poste cónico circular de 6M Pintado cal. 11	1	5,062.17
325069	Poste cónico circular de 7M Pintado cal. 11	1	5,947.96
325070	Poste cónico circular de 9M Pintado cal. 11	1	7,625.59

BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS LED



Código	Descripción	Empaque	Precio Unitario
217032	Batería 150 Ah 12V	1	6,084.07

LUMINARIA LED INDUSTRIAL Y COMERCIAL



Temperatura de color: 5,700 °K

- Carcasa de aluminio (Die Casting)

Características

- Voltaje (CA) : 120 / 277 V~

- Frecuencia: 50 / 60 Hz

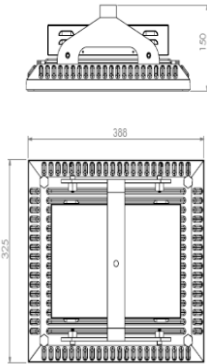

Temperatura de color: 4,000 °K



» 325061 - 525062 *Estas luminarias tienen un doble sistema de alimentación, lo que les permite trabajar al 50% de su capacidad (mitad de potencia)

» Voltaje (CA) : 120 / 277 V~

Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
210816	60 W	5.700 lm	1	5,125.83
209808	80 W	7.500 lm	1	5,773.66
209807	120 W	11.200 lm	1	6,971.96
209806	160 W	14.900 lm	1	7,843.46
» 325061	120 W	11.200 lm	1	10,052.28
» 325062	160 W	14.900 lm	1	17,429.91

Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
217014	60 W	5.700 lm	1	5,524.40
217013	80 W	7.500 lm	1	6,144.28
217012	120 W	11.200 lm	1	#N/A
217011	160 W	14.900 lm	1	#N/A

Luminario slim line LED 40W para empotrar o sobreponer

- Fabricada en lámina de acero 1010 calibre 22


- 80% Ahorro de energía

Características

- Voltaje (CA) : 100 / 227 V~

- Frecuencia: 50 / 60 Hz

- Corriente: 0.18 A



Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
212128	40W	6345 lm	1	#N/A

Luminario slim line LED 33W para empotrar o sobreponer

- Fabricada en lámina de acero 1010 calibre 22


- 80% Ahorro de energía

Características

- Voltaje (CA) : 100 / 227 V~

- Frecuencia: 50 / 60 Hz

- Corriente: 0.18 A



Código	Potencia	Flujo Luminoso	Empaque	Precio Unitario
221426	33W	6345 lm	1	#N/A



OFICINAS DE VENTAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Tijuana 01 (664) 624 3074	León 01 (477) 711 3330	Acapulco 01 (744) 485 2985
Chihuahua 01 (614) 414 3661	Guadalajara 01 (33) 3650 2891	Oaxaca 01 (951) 506 0366
Hermosillo 01 (662) 210 8101	Morelia 01 (443) 333 6090	Tuxtla Gutiérrez 01 (961) 612 5575
Monterrey 01 (81) 8326 4039	Veracruz 01 (285) 113 0144	Villahermosa 01 (993) 353 0586
Tampico 01 (833) 226 4732	Toluca 01 (722) 226 0800	Mérida 01 (999) 176 5255
Los Mochis 01 (668) 100 8462	Metropolitana 01 (55) 5118 1400	
San Luis Potosí 01 (444) 821 2301	Puebla 01 (222) 249 5725	

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro
Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

VENTAS

01 800 900 4872 / ventas@iusa.com.mx

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

01 800 849 8500 / ayst@iusa.com.mx

IUSA EXPORTACIONES

+ 52 (55) 5118 1469 / export@iusa.com.mx

www.iusa.mx

