



KRONIUS

BIENVENIDO AL FUTURO

CALENTADOR
INSTANTÁNEO



3 AÑOS
PRODUCTO GARANTIZADO

70%
AHORRO DE GAS*



Pantalla táctil

CONTROL REMOTO
Con alcance de 25 m

38 °C

CONFORT
Selección exacta de
temperatura deseada

2 + 1 Regaderas
Lavabo



Servicios simultáneos

16 LITROS POR MINUTO



GAS L.P.



MENÚ DE SERVICIO



Control de temperatura
hasta **3 USUARIOS**

INNOVACIÓN Y CONFORT EXCLUSIVO
PARA TU HOGAR

www.iusa.mx



KRONIUS

LÍNEA **PREMIUM** DE CALENTADORES PARA AGUA



- » Capacidad de 16 litros por minuto
- » Agua caliente al instante
- » Ventilación interna
- » Menú de servicio
- » Contador de consumo
- » Control de temperatura por usuario
- » Pantalla *touch*
- » Máximo ahorro en consumo de gas
- » No almacena agua por lo que no acumula sarro

Incluye

- » Accesorios para chimenea



Ideal como respaldo de un calentador solar



Encendido electrónico con conexión eléctrica



Regulación de temperatura

CARACTERÍSTICAS

Carga térmica	20,0 kW
Capacidad de calentamiento con T mínimo de 25 K (25°C)	12 L/min
Tipo de gas	L.P.
Presión normal de alimentación de gas	2,74 kPa (0,028 kgf/cm ²)
Tipo de calentamiento	Tipo forzado
Tipo de encendido	Encendido electrónico automático controlado por flujo de agua
Presión hidrostática mínima para encendido del calentador	0,06 MPa (0,612 kgf/cm ²)
Entrada de gas	12,7 mm (1/2")
Entrada de agua	12,7 mm (1/2")
Salida de agua caliente	12,7 mm (1/2")
Suministro de energía	Cable de corriente 127 V~ 60 Hz
Potencia eléctrica	40 W
Diámetro de salida de gases	60 mm
Eficiencia energética	Clase 2
Temperatura mínima requerida para el funcionamiento <i>Hybrid Sensor Technology</i>	52°C 3°C

VENTAS

01 800 900 4872 / ventas@iusa.com.mx

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO

01 800 849 8500 / ayst@iusa.com.mx

IUSA EXPORTACIONES

+ 52 (55) 5118 1469 / export@iusa.com.mx

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.

Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734



@iusamx



@grupoiusa

www.iusa.mx


KRONIUS

LÍNEA **PREMIUM** DE CALENTADORES PARA AGUA

- » Capacidad de 16 litros por minuto
- » Agua caliente al instante
- » No almacena agua por lo que no acumula sarro
- » Amigable con el medio ambiente
- » Máximo ahorro en consumo de gas
- » Encendido electrónico mediante conexión eléctrica
- » Ideal como respaldo para un calentador solar
- » Regulación automática de temperatura
- » Ventilación interna
- » Menú de servicios
- » Contador de consumo
- » Control de temperatura por usuario
- » Pantalla *touch*

Incluye

- » Accesorios para chimenea

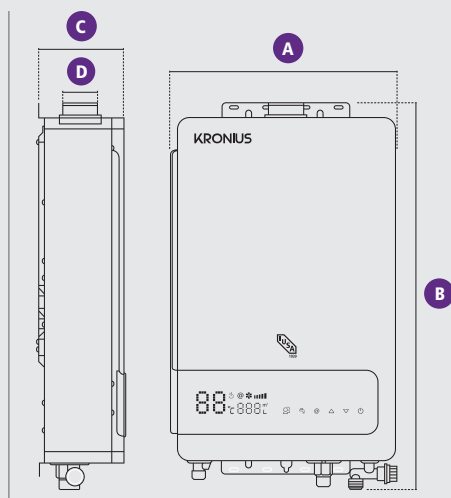

CARACTERÍSTICAS

KRONIUS-16

Carga térmica	20,0 kW
Capacidad de calentamiento con T mínimo de 25 K (25 °C)	12 L/min
Tipo de gas	L.P.
Presión normal de alimentación de gas	2,74 kPa (0,028 kgf/cm ²)
Tipo de calentamiento	Tipo forzado
Tipo de encendido	Encendido electrónico automático controlado por flujo de agua
Presión hidrostática mínima para encendido del calentador	0,06 MPa (0,612 kgf/cm ²)
Entrada de gas	12,7 mm (1/2")
Entrada de agua	12,7 mm (1/2")
Salida de agua caliente	12,7 mm (1/2")
Suministro de energía	Cable de corriente 127 V~ 60 Hz
Potencia eléctrica	40 W
Diámetro de salida de gases	60 mm
Eficiencia energética	Clase 2
Temperatura mínima requerida para el funcionamiento <i>Hybrid Sensor Technology</i>	52°C 3°C

MODELO

A

B

C

D

CONEXIONES AGUA Y GAS

KRONIUS-16

375 mm

676 mm

146 mm

60 mm

1/2"