

CABLE ALAMBRADO DE TABLEROS

Conductor de cobre temple suave, clase flexible K, aislamiento PVC, resistente a la propagación de incendios y baja emisión de humos y gas ácido.

VENTAJAS:

Alta flexibilidad que permite el manejo y la instalación con mayor facilidad.

APLICACIONES:

Alambrado de tableros eléctricos de circuitos de control, protección, medición y señalización donde se requiera máxima seguridad en instalaciones de interiores y en zonas con temperatura ambiente alta.

CARACTERÍSTICAS:



Cobre con 99.99% de pureza



Tecnología antifiama




Resistente al calor y a la humedad

NORMAS APLICABLES:

NOM-063-SCFI Productos Eléctricos - Conductores - Requisitos de seguridad

NMX-J-438-ANCE Cables con aislamiento de cloruro de polivinilo 75 °C y 90 °C para alambrado de tableros.

UL-83 Thermoplastic-Insulated wires and cables.

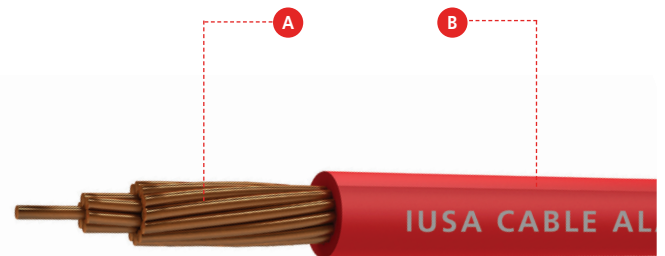

COMPONENTES:



Conductor de cobre



Aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC-LS)

Código	Calibre	Master rollo (m)
BLANCO		
217301	20 AWG	1 / 1 (100 m)
217305	18 AWG	1 / 1 (100 m)
217309	16 AWG	1 / 1 (100 m)

Código	Calibre	Master rollo (m)
ROJO		
217303	20 AWG	1 / 1 (100 m)
217307	18 AWG	1 / 1 (100 m)
217311	16 AWG	1 / 1 (100 m)

Código	Calibre	Master rollo (m)
VERDE		
217304	20 AWG	1 / 1 (100 m)
217308	18 AWG	1 / 1 (100 m)
217312	16 AWG	1 / 1 (100 m)

Código	Calibre	Master rollo (m)
NEGRO		
217302	20 AWG	1 / 1 (100 m)
217306	18 AWG	1 / 1 (100 m)
217310	16 AWG	1 / 1 (100 m)

Código	Calibre	Master rollo (m)
AZUL		
217313	16 AWG	1 / 1 (100 m)



CARACTERÍSTICAS CABLE ALAMBRADO DE TABLEROS

ALAMBRES

CALIBRE AWG	ÁREA NOMINAL DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (mm ²)	CLASE DE CABLEADO	NÚMERO DE HILOS / AWG	ESPESOR DE AISLAMIENTO (mm)	PESO TOTAL APROX. (kg/100 m)
20	0,51	K	10/30	0,76	11
18	0,82	K	16/30	0,76	15
16	1,31	K	26/30	0,76	20

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jcotitlán, Estado de México, C.P. 50734