


# MANGUERA FLEXIBLE ALUMINIO PARA AGUA (LAVABO / FREGADERO)

PRODUCTO GARANTIZADO  
**3**  
AÑOS

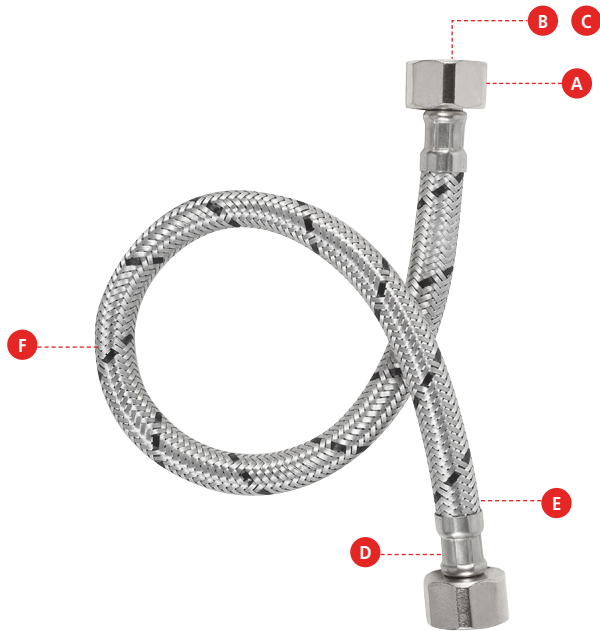

## COMPONENTES:

- A** Tuerca acero inoxidable 1/2"
- B** Empaque EPDM
- C** Espiga de inserción latón
- D** Férula de acero inoxidable
- E** Manguera de EPDM
- F** Tramado en hilo de: aluminio y polipropileno negro

## DESCRIPCIÓN:

Conexión flexible empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento de agua. Se identifica por una línea de color negro para indicar conducción de agua.

Fabricada con componentes de la más alta calidad, resistentes a la presión y corrosión que provee larga vida y segura al producto.

## VENTAJAS:

- Conexión ideal para ser instalada de forma fácil y segura en instalaciones domésticas con una presión de trabajo de 10kgf/cm<sup>2</sup> (145 psi) y una temperatura de 0 °C a 82 °C las medidas en sus conexiones es ideal para suministrar agua en fregaderos y/o lavabos.
- La unión entre el equipo de consumo y red hidráulica se realiza por medio de las tuercas que emplean como agente sellador un empaque en el interior de las mismas, logrando así un sello hermético y por lo cual NO debe emplearse ningún tipo de sellador como cinta teflón o similares.
- Se debe usar en ambientes cuya temperatura no exceda los 6 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Marca	Código	Modelo	Medidas	Conexiones	Peso Neto / Bruto	Temperatura máxima	Presión máxima
IUSA	618116	MFA040	40 cm	1/2" x 1/2"	0.106 / 0.108	82 °C	10 kgf/cm <sup>2</sup> (145 psi)
	618117	MFA055	55 cm		0.123 / 0.125		
	618127	MFA070	70 cm		0.138 / 0.140		
	618128	MFA100	100 cm		0.185 / 0.187		

## FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / [ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx) / [www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)

Fabricado y distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734