


MANGUERA FLEXIBLE ALUMINIO PARA AGUA (W.C.)

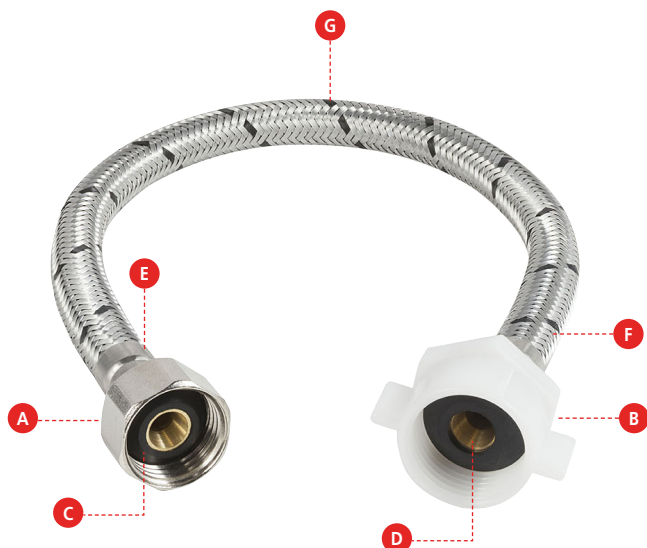

COMPONENTES:

- A** Tuerca acero inoxidable 1/2"
- B** Tuerca termoplástica 7/8"
- C** Empaque EPDM
- D** Espiga de inserción latón
- E** Férula de acero inoxidable
- F** Manguera de EPDM
- G** Tramado en hilo de: aluminio y polipropileno negro

DESCRIPCIÓN:

Conexión flexible empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento de agua. Se identifica por una línea de color negro para indicar conducción de agua.

Fabricada con componentes de la más alta calidad, resistentes a la presión y corrosión que provee larga vida y segura al producto.

VENTAJAS:

- Conexión ideal para ser instalada de forma fácil y segura en instalaciones domésticas con una presión de trabajo de 10kgf/cm² (145 psi) y una temperatura de 0 °C a 82 °C las medidas en sus conexiones es ideal para suministrar agua en caja de depósito del W.C.
- La unión entre el equipo de consumo y red hidráulica se realiza por medio de las tuercas que emplean como agente sellador un empaque en el interior de las mismas, logrando así un sello hermético y por lo cual NO debe emplearse ningún tipo de sellador como cinta teflón o similares.
- Se debe usar en ambientes cuya temperatura no exceda los 6 °C.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|---------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| Marca | Código | Modelo | Medidas | Conexiones | Peso Neto / Bruto | Temperatura máxima | Presión máxima |
| IUSA | 618118 | MFWC035 | 35 cm | 1/2" x 7/8" | 0.934 / 0.936 | 82 °C | 10 kgf/cm ² (145 psi) |
| | 618129 | MFWC050 | 50 cm | | 1.332 / 1.335 | | |

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Fabricado y distribuido por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734